
Construcril
Mais desempenho para sua obra





















Grupo VR

26 Anos Inovando em Soluções para a Construção Civil

A Construcril Químicos para Construção Civil, indústria que fabrica produtos para construção, é empresa integrante do Grupo VR. Sediada em Itapevi-SP, iniciou suas atividades em 2006 voltada à fabricação de massas para tratamento de juntas e acabamento fino em drywall, tornando-se hoje responsável pelo abastecimento de 50% da demanda desse produto no mercado nacional.

O sucesso é fruto do reconhecimento de um trabalho que preza por qualidade absoluta em todas as fases do processo produtivo, desde a pesquisa e formulação até o envase e distribuição.

Oportunidades e tendências de crescimento do mercado motivaram a ampliação do portfolio de produtos, que passou a abranger soluções em impermeabilizantes e especialidades químicas para acabamento em construção civil.

Nossa atuação abrange seis linhas básicas de produtos, distribuídas nos canais de varejo ou em lotes para grandes obras:

- Massas para tratamento de juntas e acabamento em placas de gesso e cimentícias
- Impermeabilizantes
- Seladores
- Selantes
- Colas
- Aditivos para argamassa

Nossos produtos são certificados pelo Instituto Falcão Bauer de Qualidade (IFBQ). A avaliação propicia o adequado grau de confiança de que os produtos, processos ou serviços atendem aos requisitos estabelecidos em normas e regulamentos técnicos. Promove a melhoria das relações comerciais, a defesa do consumidor, contribui com a proteção ao meio ambiente e qualifica a empresa frente aos clientes.

Hoje, presente em incontáveis obras por todo o país, a Construcril investe cada vez mais no crescimento do seu parque industrial, bem como em tecnologia que possibilite sempre a inovação e soluções que amplifiquem resultados e desempenho no canteiro de obra.

VR GRUPO

R.Bassani®


COLMEX
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO

B&P

DryFrame
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

Construcril

DRYMOLD
SANCAS PRONTAS

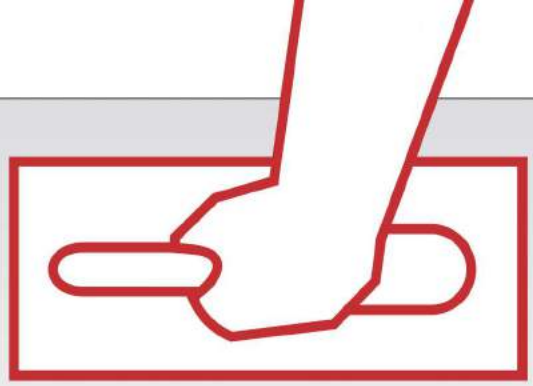

- MASSAS DRYWALL E CIMENTÍCIAS
- IMPERMEABILIZANTES
- SELADORES
- SELANTES
- COLAS
- ADITIVOS ARGAMASSA
- AUTONIVELANTES
- ALÇAPÕES E SANCAS EM GESSO



Construcril MAX8
MASSA PARA DRYWALL

Massa pronta desenvolvida para tratamento de juntas e acabamento superficial fino sobre drywall. Apresenta ótima aderência, tanto sobre o substrato como na fita.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Tratamentos de juntas entre chapas de drywall (RU, RF e STD), em paredes, revestimentos, forros e tratamento de cabeça de parafuso.

EMBALAGENS
Baldes de 5, 15 e 30 kg e barricas de 30 kg.



Construcril MASSA EM PÓ PARA DRYWALL
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES E JUNTAS EM DRYWAL

Massa pó para drywall com ótima trabalhabilidade e excelente acabamento. Fácil de preparar permite mais rapidez e agilidade entre demãos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Tratamento de juntas em chapas de drywall, preenchimento de irregularidades nas chapas, arremate sobre cabeças de parafusos e acabamento com cantoneiras de reforço.

EMBALAGENS
Saco de 20 kg.



Construcril GESSO COLA

COLA PARA PLACAS DRYWALL E MOLDURAS EM GESSO

Indicado para fixação e colagem de chapas de drywall sobre diversos substratos: paredes de alvenaria com tijolos, blocos de concreto ou cerâmicos e outras áreas com base permeável. Sua aplicação é direta, rápida e simples.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Colagem e fixação de chapas de drywall diretamente sobre paredes de alvenaria com tijolos, blocos de concreto ou cerâmicos, em estruturas de concreto armado e outras áreas de base permeável Preenchimento de pequenos furos nas chapas de drywall. Fixação de sancas, painéis de lã mineral, chapas de isopor ou poliuretano.

EMBALAGENS
Saco de 20 kg.



Construcril BASE COAT

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE EM PLACAS CIMENTÍCIAS

Produto a base de liga cimentícia, agregados minerais com granulometria controlada, aditivos químicos e componentes impermeabilizantes. Indicado para tratamento de superfícies, juntas, estruturação, acabamento ou revestimento final sobre a placa cimentícia.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Placa cimentícia, Painéis Wall, Sistema EIFS, Light Steel Frame, Wood Frame, Alvenaria e Fechamentos.

EMBALAGENS
Saco de 20 kg.



Construcril FINISH COAT

MASSA NIVELADORA PARA ACABAMENTO SUPERFICIAL FINO

Produto a base de emulsão acrílica, minerais e aditivos. Com ótimo poder de enchimento, é indicado para corrigir e nivelar imperfeições.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
É recomendada para nivelar superfícies internas e externas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, blocos de concreto, drywall, OSB, paredes lisas, paredes com látex, pva ou acrílico.

EMBALAGENS
Saco de20 kg.



Construcril H2OUT

COMPOSTO HIDRÓFUGO E BARREIRA DE UMIDADE

Produto à base de resinas acrílicas que forma uma membrana impermeável extremamente flexível, elástica e resistente a raios UV. Bloqueia a umidade externa e elimina a umidade interna em forma de vapor d'água.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Placa cimentícia, Painéis Wall, Sistema EIFS, Light Steel Frame, Wood Frame, Alvenaria e Fechamentos.

EMBALAGENS
Balde de 12 kg.



Construcril ELASTIC
IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL E ELÁSTICO

Produto a base de resinas acrílicas que forma uma membrana impermeável extremamente flexível, elástica e resistente a raios UV. Comercializado nas cores branca, azul, verde e cinza, o que facilita a visualização do cobrimento da base. É aplicado a frio no local da obra.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Paredes externas, lajes em geral, calhas, telhados em fribrocimento, telhas galvanizadas, áreas frias em drywall, caixas d'água elevadas, coberturas, marquises e abóbadas.

EMBALAGENS
Balde de 12 kg.



Construcril FLEX
IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL

Produto em forma de emulsão, com base em resinas acrílicas e aditivos especiais que, em combinação com o cimento, resulta em uma membrana flexível e impermeável.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Impermeabilização de áreas sujeitas ao acúmulo de água: áreas frias – box, banheiros, sacadas, terraços, pisos em geral, lajes, calhas, áreas frias em drywall, pisos e paredes, reservatórios, caixas d'água suspensas, piscinas, cisternas, espelhos d'água, baldrames totalmente enterrados e juntas invisíveis de placas cimentícias.

EMBALAGENS
Balde de 16 kg.



Construcril FLEX 1000
IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL

Produto à base de emulsão acrílica que, combinado com o cimento ou argamassa, resulta em uma membrana semi-flexível, adesiva e impermeável à água. Pode ser usado como aditivação de argamassas.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Piscinas, reservatórios, tanques, subsolos, cortinas, caixas d'água, poços de elevadores, cisternas, espelhos d'água, baldrames totalmente enterrados, como camada base impermeável no sistema de pintura imobiliária, chapisco em alvenarias, pontes de aderência, aditivação de argamassa, rejuntamento e assentamento.

EMBALAGENS
Balde de 16 kg.



Construcril FLEX 2000
IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BI-COMPONENTE

Revestimento impermeabilizante semi-flexível bi-componente (A+B) a base de emulsão acrílica, cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros de excelentes características impermeabilizantes. Apresenta ótima aderência e excepcional resistência mecânica.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Impermeabilização de subsolos, cortinas, poços de elevadores, muro de arrimo, vigas, baldrames, paredes internas e externas, pisos frios em contato com o solo, reservatório de água potável, piscinas em concreto enterradas e estruturas sujeitas à infiltração do lençol freático.

EMBALAGENS
Caixa de 18 kg.



Construcril FLEX PLUS

IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL BI-COMPONENTE

Revestimento impermeabilizante flexível bi-componente (A+B) a base de emulsão acrílica, cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros de excelentes características impermeabilizantes. Apresenta ótima aderência, flexibilidade e excepcional resistência mecânica.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Produto flexível indicado para impermeabilização de caixas d'água elevadas ou suspensas, reservatórios elevados, enterrados ou semi-enterrados, piscinas, áreas frias como banheiros, cozinhas, áreas de serviço, sacadas, floreiras etc.

EMBALAGENS
Caixa de 18 kg.



Construcril SELADOR BA

EMULSÃO ACRÍLICA SELADORA

É uma base seladora composta por resina acrílica emulsionada, com grande capacidade de penetração e aderência em substratos porosos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Em superfícies externas e internas, como selador e impermeabilizante, melhora a coesão de superfícies fracas e calcinadas como: gesso, tijolos, fibrocimento, telhas fibrocimento, placas cimentícias e placas de drywall. Em pedras ornamentais como Ardósia, Miracema, São Tomé, Granilite, proporciona resistência e melhor aspecto visual. Realça o brilho, prolonga a vida útil, isola a alcalinidade e melhora a aderência e durabilidade.

EMBALAGENS
Balde de 18 kg.



Construcril HIDRO

HIDRORREPELENTE

Construcril Hidro é um hidrofugante incolor, a base de silano-siloxano, disperso em água e pronto para aplicação.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Fachadas, muros, revestimentos em argamassa, pedras naturais, tijolos aparentes, telhas cerâmicas e telhas de cimento amianto.

EMBALAGENS
Baldes de 3,6 e 16 kg.



Construcril TIRA-TRINCA

MASTIQUE ACRÍLICO E SELANTE

Adesivo elástico a base de acrílico monocomponente, para diversas aplicações e tratamentos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Fissuras em alvenaria, calafetagens em metais sanitários, calhas, rufos, drywall, madeiras e telhados.

EMBALAGENS
Balde de 5 kg, bisnaga de 400 g e caixa com 12 bisnagas de 400 g.



Construcril MOLD
COLA MULTIUSO

Cola com alta concentração de resinas sintéticas fabricadas sob forma de pasta. Possui ótima aderência sobre diversos materiais porosos, tais como alvenaria, argamassa, fibrocimento, drywall, madeira e substratos pintados em peças decorativas.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Colagem de molduras, peças internas e externas cobertas, colagem de azulejos, gesso e rodapés, peças de EPS (poliestireno expandido), peças de poliuretano, peças de MDF e madeira.

EMBALAGENS
Balde de 5 kg, bisnaga de 400 g e caixa com 12 bisnagas de 400 g.



Construcril CHAPIX
ADITIVO ACRÍLICO

Composição baseada em resina emulsionada que, somada com as propriedades do cimento Portland, aumenta a aderência e beneficia outras propriedades do chapisco e argamassas.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Indicado para aplicações diversas onde se busca melhor performance: emendas de concreto, pontes de aderência, estucamentos, emboços internos ou externos, argamassa de contrapiso, chapisco convencional e chapisco rolado.

EMBALAGENS
Balde de 3,6 e 16 kg.



Construcril AUTONIVELANTE
ARGAMASSA AUTONIVELANTE PARA PISO

Argamassa de alta fluidez e nivelamento, para preparação ou recuperação de piso ou contrapiso de concreto, pedras, cerâmicos, laminados, uso interno com tráfego de pessoas.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Substrato de concreto, contrapisos, revestimento cerâmico, OSB, placas cimenticias e restauro de pisos para revestimento diversos.

EMBALAGENS
Saco de20 kg.



DryMold ALÇAPÃO
ALÇAPÕES PRONTOS EM GESSO

Confeccionados em drywall, integram-se de forma harmoniosa com o conjunto do forro. Além dos formatos padrão, temos opções de customização para demandas de projetos específicos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Indicado para aplicação em tetos e forros para auxiliar na manutenção de sistemas elétricos e/ou hidráulicos de maneira prática e discreta.

DIMENSÕES
300 x 300mm; 400 x 400mm; 500 x 500mm; 600 x 600mm



DryMold SANCA SNC-001

SANCAS PRONTAS EM GESSO

Para os projetos luminotécnicos em especial, possibilita o desenvolvimento dos mais diversos tipos de sancas e efeitos de forro, as peças Drymold alçam sua obra a níveis superiores em agilidade e sofisticação.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Indicada para aplicação em tetos com projetos de iluminação indireta.

DIMENSÕES
Os módulos podem ser concebidos a critério da sua criatividade, desde que respeitando o comprimento padrão de 1,80m. As dimensões restantes ficam inteiramente a serviço do de cada projeto.



DryMold SANCA SNC-002

SANCAS PRONTAS EM GESSO

Para os projetos luminotécnicos em especial, possibilita o desenvolvimento dos mais diversos tipos de sancas e efeitos de forro, as peças Drymold alçam sua obra a níveis superiores em agilidade e sofisticação.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Indicada para aplicação em tetos com projetos de iluminação indireta.

DIMENSÕES
Os módulos podem ser concebidos a critério da sua criatividade, desde que respeitando o comprimento padrão de 1,80m. As dimensões restantes ficam inteiramente a serviço de cada projeto.



DryMold SANCA SNC-003

SANCAS PRONTAS EM GESSO

Para os projetos luminotécnicos em especial, possibilita o desenvolvimento dos mais diversos tipos de sancas e efeitos de forro, as peças Drymold alçam sua obra a níveis superiores em agilidade e sofisticação.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Indicada para aplicação em tetos com projetos de iluminação indireta.

DIMENSÕES
Os módulos podem ser concebidos a critério da sua criatividade, desde que respeitando o comprimento padrão de 1,80m. As dimensões restantes ficam inteiramente a serviço de cada projeto.



DryMold SANCA SNC-004

SANCAS PRONTAS EM GESSO

Para os projetos luminotécnicos em especial, possibilita o desenvolvimento dos mais diversos tipos de sancas e efeitos de forro, as peças Drymold alçam sua obra a níveis superiores em agilidade e sofisticação.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Indicada para aplicação em tetos com projetos de iluminação indireta.

DIMENSÕES
Os módulos podem ser concebidos a critério da sua criatividade, desde que respeitando o comprimento padrão de 1,80m. As dimensões restantes ficam inteiramente a serviço de cada projeto.



DryMold SANCA SNC-005

SANCAS PRONTAS EM GESSO

Para os projetos luminotécnicos em especial, possibilita o desenvolvimento dos mais diversos tipos de sancas e efeitos de forro, as peças Drymold alçam sua obra a níveis superiores em agilidade e sofisticação.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Indicada para aplicação em tetos com projetos de iluminação indireta.

DIMENSÕES
Os módulos podem ser concebidos a critério da sua criatividade, desde que respeitando o comprimento padrão de 1,80m. As dimensões restantes ficam inteiramente a serviço de cada projeto.



DryMold SANCA SNC-006

SANCAS PRONTAS EM GESSO

Para os projetos luminotécnicos em especial, possibilita o desenvolvimento dos mais diversos tipos de sancas e efeitos de forro, as peças Drymold alçam sua obra a níveis superiores em agilidade e sofisticação.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Indicada para aplicação em tetos com projetos de iluminação indireta.

DIMENSÕES
Os módulos podem ser concebidos a critério da sua criatividade, desde que respeitando o comprimento padrão de 1,80m. As dimensões restantes ficam inteiramente a serviço de cada projeto.



DryMold SANCA SNC-007

SANCAS PRONTAS EM GESSO

Para os projetos luminotécnicos em especial, possibilita o desenvolvimento dos mais diversos tipos de sancas e efeitos de forro, as peças Drymold alçam sua obra a níveis superiores em agilidade e sofisticação.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Indicada para aplicação em tetos com projetos de iluminação indireta.

DIMENSÕES
Os módulos podem ser concebidos a critério da sua criatividade, desde que respeitando o comprimento padrão de 1,80m. As dimensões restantes ficam inteiramente a serviço de cada projeto.



DryMold SANCA SNC-008

SANCAS PRONTAS EM GESSO

Para os projetos luminotécnicos em especial, possibilita o desenvolvimento dos mais diversos tipos de sancas e efeitos de forro, as peças Drymold alçam sua obra a níveis superiores em agilidade e sofisticação.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Indicada para aplicação em tetos com projetos de iluminação indireta.

DIMENSÕES
Os módulos podem ser concebidos a critério da sua criatividade, desde que respeitando o comprimento padrão de 1,80m. As dimensões restantes ficam inteiramente a serviço de cada projeto.



DryMold SANCA SNC-009

SANCAS PRONTAS EM GESSO

Para os projetos luminotécnicos em especial, possibilita o desenvolvimento dos mais diversos tipos de sancas e efeitos de forro, as peças Drymold alçam sua obra a níveis superiores em agilidade e sofisticação.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Indicada para aplicação em tetos com projetos de iluminação indireta.

DIMENSÕES
Os módulos podem ser concebidos a critério da sua criatividade, desde que respeitando o comprimento padrão de 1,80m. As dimensões restantes ficam inteiramente a serviço de cada projeto.



DryMold SANCA SNC-010

SANCAS PRONTAS EM GESSO

Para os projetos luminotécnicos em especial, possibilita o desenvolvimento dos mais diversos tipos de sancas e efeitos de forro, as peças Drymold alçam sua obra a níveis superiores em agilidade e sofisticação.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Indicada para aplicação em tetos com projetos de iluminação indireta.

DIMENSÕES
Os módulos podem ser concebidos a critério da sua criatividade, desde que respeitando o comprimento padrão de 1,80m. As dimensões restantes ficam inteiramente a serviço de cada projeto.



DryMold SANCA SNC-011


SANCAS PRONTAS EM GESSO

Para os projetos luminotécnicos em especial, possibilita o desenvolvimento dos mais diversos tipos de sancas e efeitos de forro, as peças Drymold alçam sua obra a níveis superiores em agilidade e sofisticação.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Indicada para aplicação em tetos com projetos de iluminação indireta.

DIMENSÕES
Os módulos podem ser concebidos a critério da sua criatividade, desde que respeitando o comprimento padrão de 1,80m. As dimensões restantes ficam inteiramente a serviço de cada projeto.

MASSAS DRYWALL E CIMENTÍCIAS
COLAS
IMPERMEABILIZANTES
ADITIVOS ARGAMASSA
SELADORES
AUTONIVELANTES
SELANTES
ALÇAPÕES E SANCAS EM GESSO

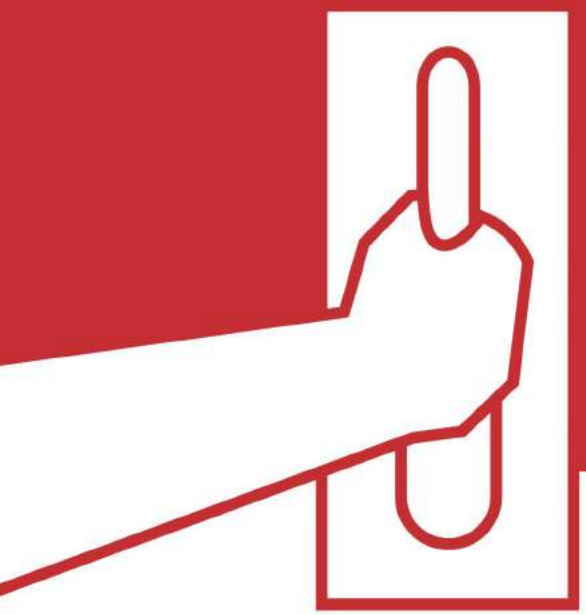

Construcril

Curitiba PR [**Matriz**] Rua das Carmelitas, 1078
Vila Hauer | CEP 81650-060 | **41 3278.0080**

Itapevi SP [**Filial**] Rua Sargento Antônio Vieira Noia, 233
Cidade Saúde | CEP 06693-080 | **11 4141.8203**

www.construcril.com.br